

POMEAS标准远心镜头系列

VP-LTC2-40CO

- 1.支持100万或者以下的相机。
- 2.低畸变，高远心度，高景深，更适合高精度定位和测量。
- 3.全部采用物方远心设计。
- 4.支持1/2"相机。
- 5.标准C接口。



最大Sensor尺寸
1/2"

放大倍率
2.0X


工作距离
40.4mm

分辨率
3 μ m

接口
C 型接口

型号		VP-LTC2-40CO
放大倍率		2.0X
对象大小	1/4"	1.6mm×1.2mm
	1/3"	2.4mm×1.8mm
	1/2.5"	2.9mm×2.2mm
	1/2.3"	3.1mm×2.3mm
	1/2"	3.2mm×2.4mm
	1/1.8"	--
	2/3"	--
工作距离		40.4mm
分辨率		3 μ m
F.NO.		10
TV畸变		0.04%
景深*1		0.2mm
N.A.		0.1
最大Sensor尺寸		1/2"
接口类型		C型
照明方式		同轴照明
工作温度		-10°C~+50°C

*1: 理论值计算(取弥散斑直径 Φ 0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。

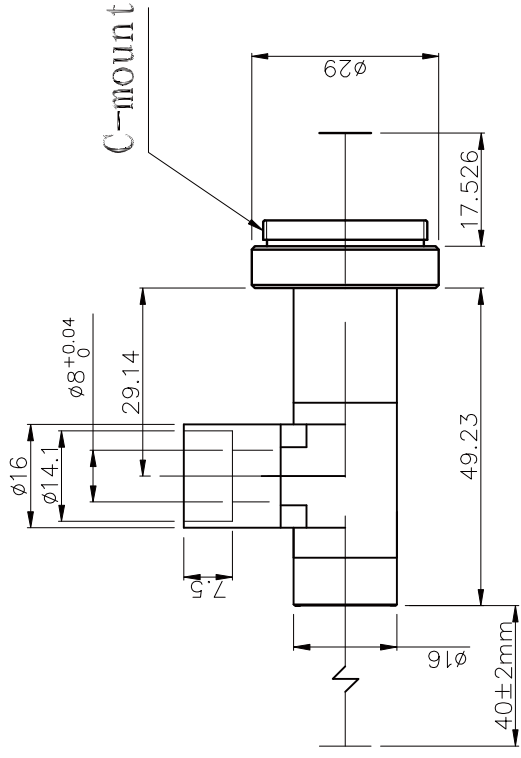

单位: mm	比例	1:1
 0.0 1.0 inch 0.0 25.0 mm	名称	VP-LTC2-40CO
	日期	2012.7.20
POMEAS		