

POMEAS标准远心镜头系列

VP-LTC2-40

产品优势

- 支持100万或者以下的相机;
- 低畸变, 高远心度, 高景深, 更适合高精度定位和测量;
- 全部采用物方远心设计;
- 支持1/2"相机;
- 标准C接口;



最大Sensor尺寸
1/2"

放大倍率
2.0X

工作距离
40.4mm

分辨率
3μm


接口
C型接口

VP-LTC2-40标准远心镜头参数表

型号	VP-LTC2-40	
放大倍率	2.0X	
对象大小	1/4"	1.6mm×1.2mm
	1/3"	2.4mm×1.8mm
	1/2.5"	2.9mm×2.2mm
	1/2.3"	3.1mm×2.3mm
	1/2"	3.2mm×2.4mm
	1/1.8"	--
	2/3"	--
工作距离	40.4mm	
分辨率	3μm	
F.NO.	10	
TV畸变	0.04%	
景深*1	0.2mm	
N.A.	0.1	
最大Sensor尺寸	1/2"	
接口类型	C型	
照明方式	--	
工作温度	-10°C~+50°C	

*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



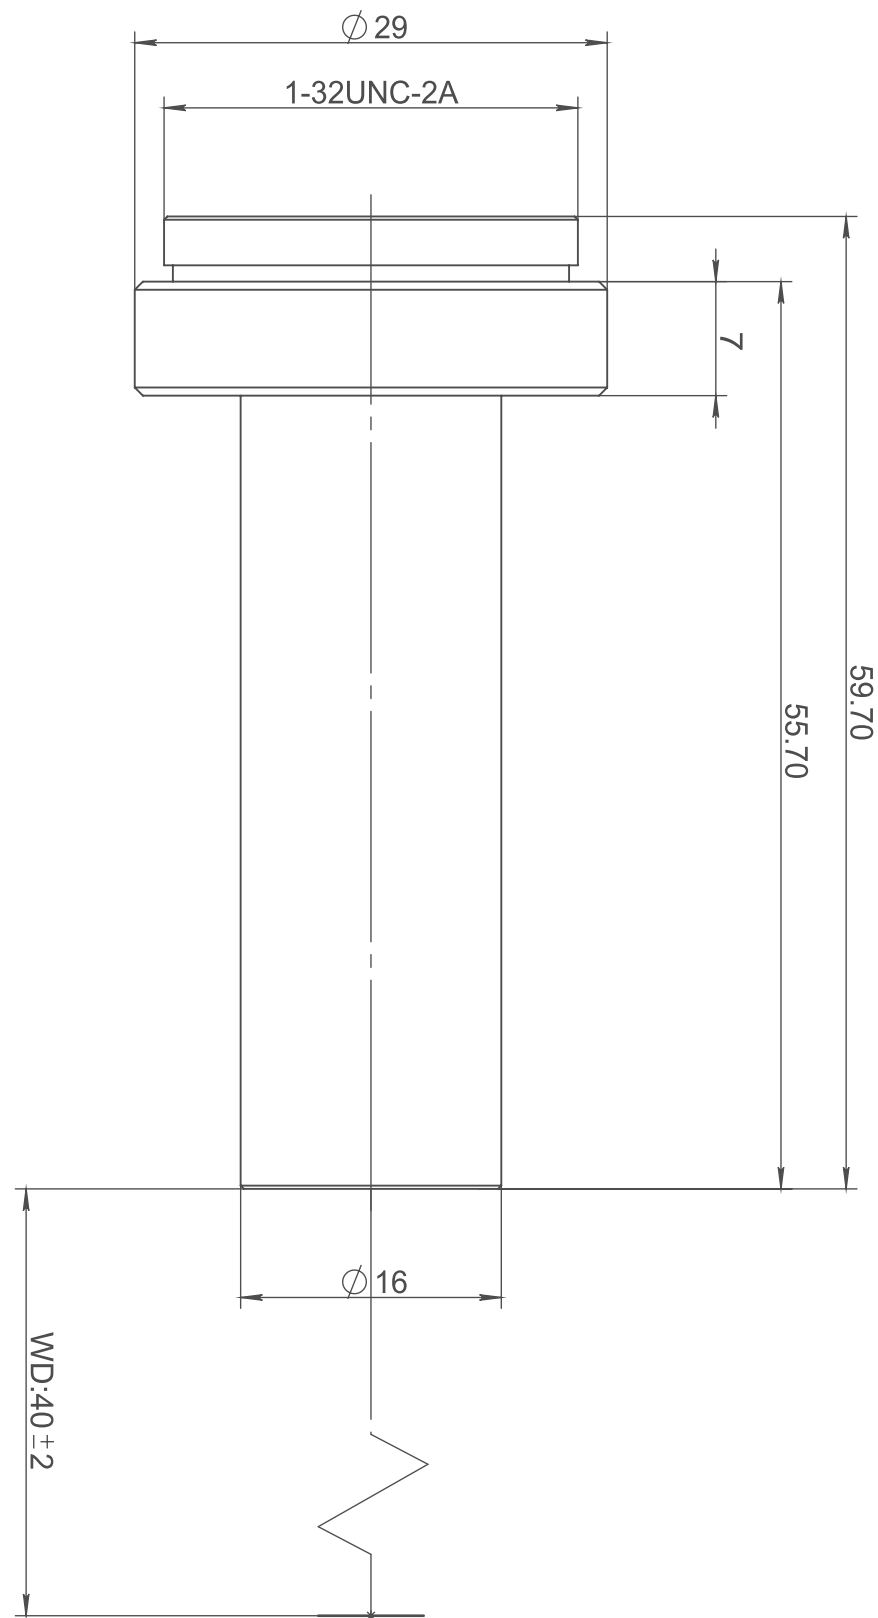

单位 mm	比例 3:2	型号	VP-LTC2-40
视角		名称	2X-40远心镜头
		日期	2019/11/22
			POMEAS

