

POMEAS定倍镜头系列

VP-LMC-06-110

- 1.支持300万像素相机。
- 2.高分辨率，超低畸变，成像画面亮度均匀。
- 3.支持2/3"相机。
- 4.标准C接口。



最大Sensor尺寸
2/3"

放大倍率
0.6X


工作距离
110mm

分辨率
7.29μm

接口
C 型接口

型号		VP-LMC-06-110
放大倍率		0.6X
对象大小	1/4"	5.3mm×4.0mm
	1/3"	8.0mm×6.0mm
	1/2.5"	9.6mm×7.2mm
	1/2.3"	10.3mm×7.7mm
	1/2"	10.7mm×8.0mm
	1/1.8"	11.9mm×8.9mm
	2/3"	14.7mm×11.0mm
工作距离		110mm
分辨率		7.29μm
F.NO.		6.27
TV畸变		0.02%
景深*1		1.45mm
N.A.		0.046
最大Sensor尺寸		2/3"
接口类型		C型
照明方式		--
工作温度		-10°C~+50°C

*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。

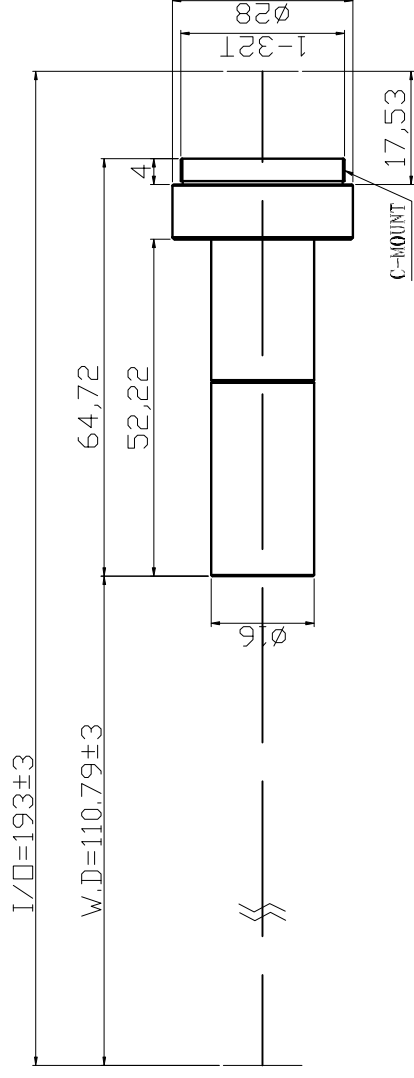

单位: mm	比例	1:1
	名称	VP-LMC-06-110
0.0 inch	日期	2013.10.30
1.0 mm	POMEAS	
25.0		