

## POMEAS标准远心镜头系列

### VP-LTC2-110CO

- 1.支持100万或者以下的相机。
- 2.低畸变，高远心度，高景深，更适合高精度定位和测量。
- 3.全部采用物方远心设计。
- 4.支持2/3"相机。
- 5.标准C接口。



最大Sensor尺寸  
2/3"


放大倍率  
2.0X

工作距离  
110mm

分辨率  
8μm

接口  
C 型接口

型号		VP-LTC2-110CO
放大倍率		2.0X
对象大小	1/4"	1.6mm×1.2mm
	1/3"	2.4mm×1.8mm
	1/2.5"	2.9mm×2.2mm
	1/2.3"	3.1mm×2.3mm
	1/2"	3.2mm×2.4mm
	1/1.8"	3.6mm×2.7mm
	2/3"	4.4mm×3.3mm
工作距离		110mm
分辨率		8μm
F.NO.		25
TV畸变		0.01%
景深		0.5mm
N.A.		0.04
最大Sensor尺寸		2/3"
接口类型		C型
照明方式		同轴落射照明
工作温度		-10°C~+50°C

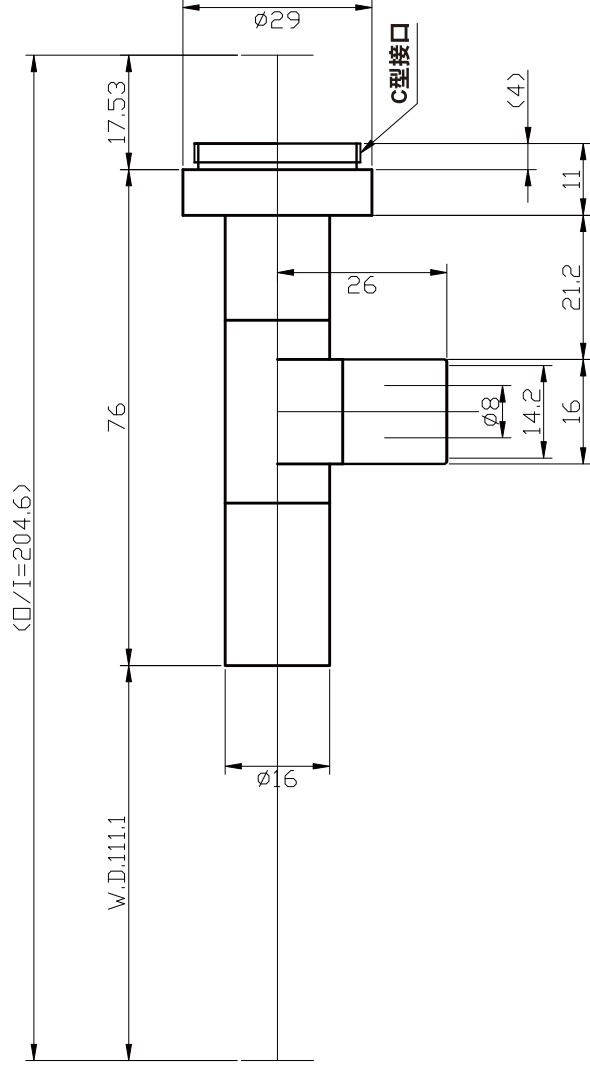

单位: mm	比例	1:1
	名称	VP-LTC2-110CO
	日期	2012.6.20
<b>POMEAS</b>		