


条形四面可调光源系列

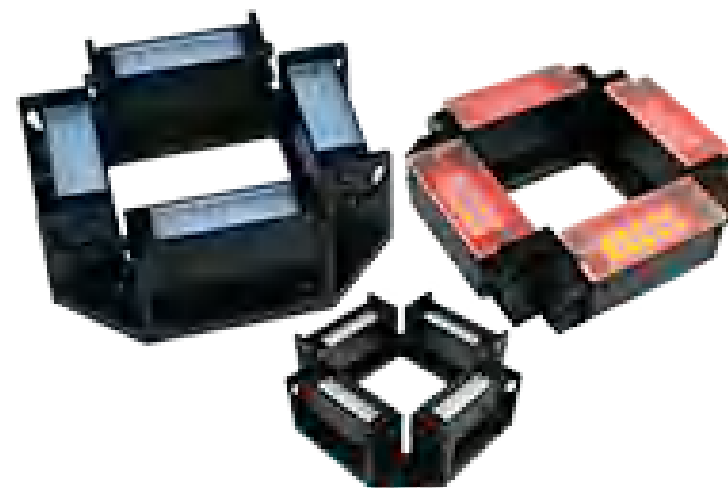

产品优势

- 通用性极强。
- 四面照明单元可单独控制，0-90度自由调节。
- 亮度可单独控制。
- 大幅面高亮度均匀照明，消除阴影。

应用领域

- 焊锡检测。
- 陶制封装件的外部 and 裂缝检测。
- 电子元件检测。
- 金属板表面检测。
- 包装破损、标签检测。

条形四面可调光源参数表

型号	尺寸(mm)	电压功率/红	电压功率/蓝	电压功率/绿	颜色
VP-GBRL-78X78R/G/B/W	78X78	24V/2W	24V/3.2W	24V/3.6W	●
VP-GBRL-112X112R/G/B/W	112X112	24V/5.2W	24V/7.6W	24V/8.8W	●
VP-GBRL-140X140R/G/B/W	140X140	24V/10.4W	24V/12.4W	24V/14W	●
VP-GBRL-154X154R/G/B/W	154X154	24V/14W	24V/24.4W	24V/27.6W	●

