

VP-LE-1614M

- 1.支持一百五十万像素2/3"相机
- 2.有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉
- 3.低畸变成像
- 4.结构设计紧凑，光学性能优异

Pomeas百万像素工业镜头

2/3"	1.5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	一百五十万像素	手动光圈	C型接口	金属材料




VP-LE-1614M百万像素工业镜头参数表

型号		VP-LE-1614M
分辨率		150万像素; 125lp/mm(中心)100lp/mm(周边)
焦距		16.33mm
光圈范围		F1.4-C
最大Sensor尺寸		2/3" (8.8mm×6.6mm Ø11mm)
视场角 (水平×垂直)	2/3"	30.4°×22.9°
	1/2"	22.3°×16.7°
成像范围		0.30m-∞
对象大小(在最近对焦距离处)		16.10cm(H)×12.80cm (V) 2/3 "
操作方式	聚焦	手动(锁定机构)
	光圈	手动(锁定机构)
畸变率	2/3"	-1.00%@y=5.5mm
	1/2"	-0.64%@y=4.0mm
后焦距(in air)		12.67mm
接口		C型
滤镜尺寸		M30.5×0.5mm
工作温度		-10°C~+50°C

VP-LE-1614M百万像素工业镜头使用扩展环时的工作距离及放大倍率

工作距离(mm)	光学放大率	扩展环(mm)
300	0.052X	无
250	0.062X	无
200	0.077X	无
150	0.100X	无
100	0.145X	无



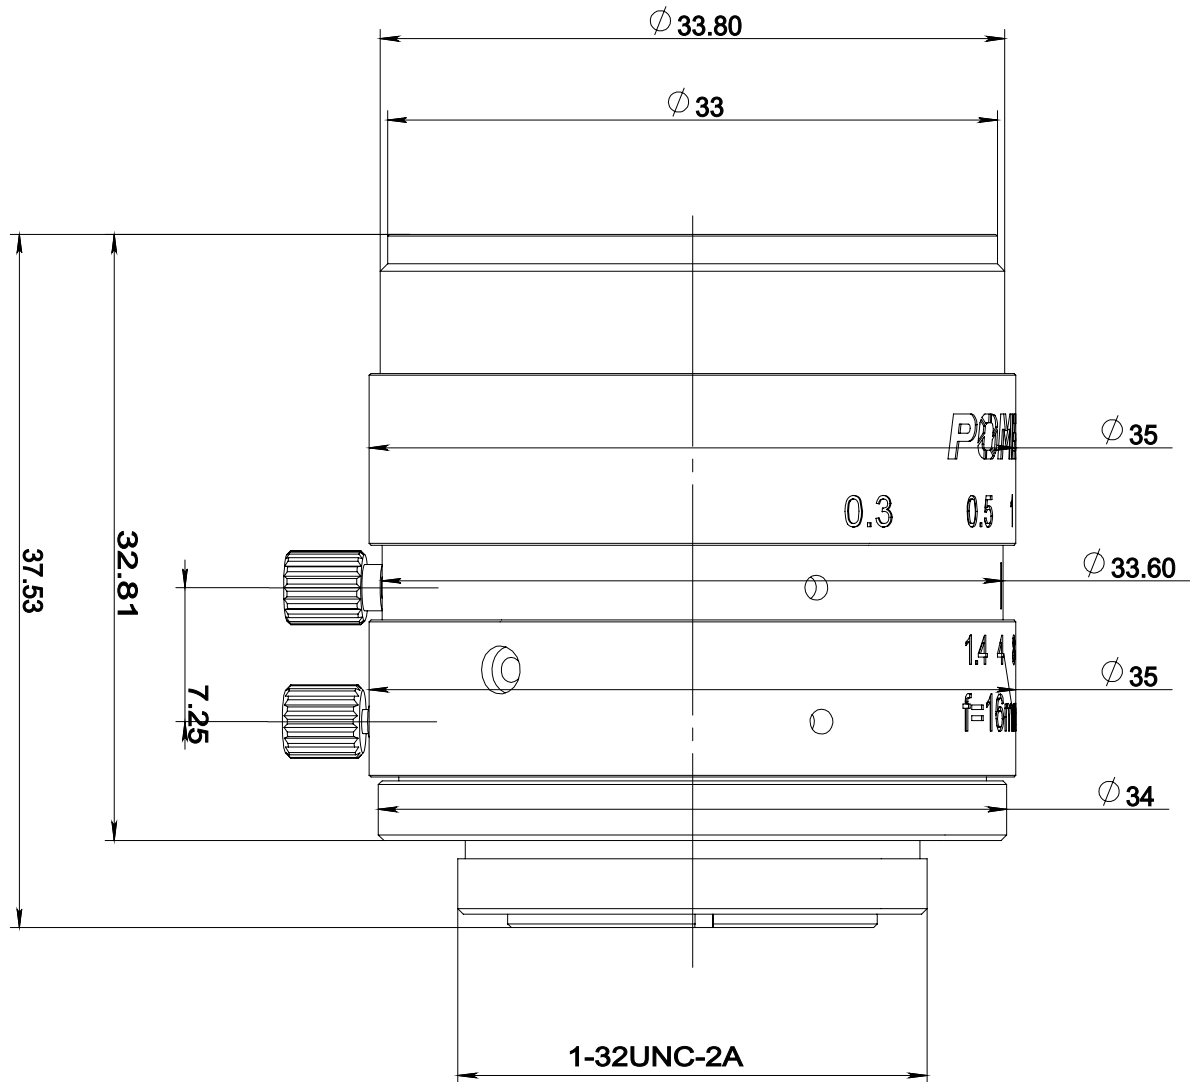

单位 mm	比例 2:1	型号	VP-LE-1614M
视角 	重量 0.067KG	名称	16mm工业镜头
		日期	2019/11/02
		POMEAS	

